
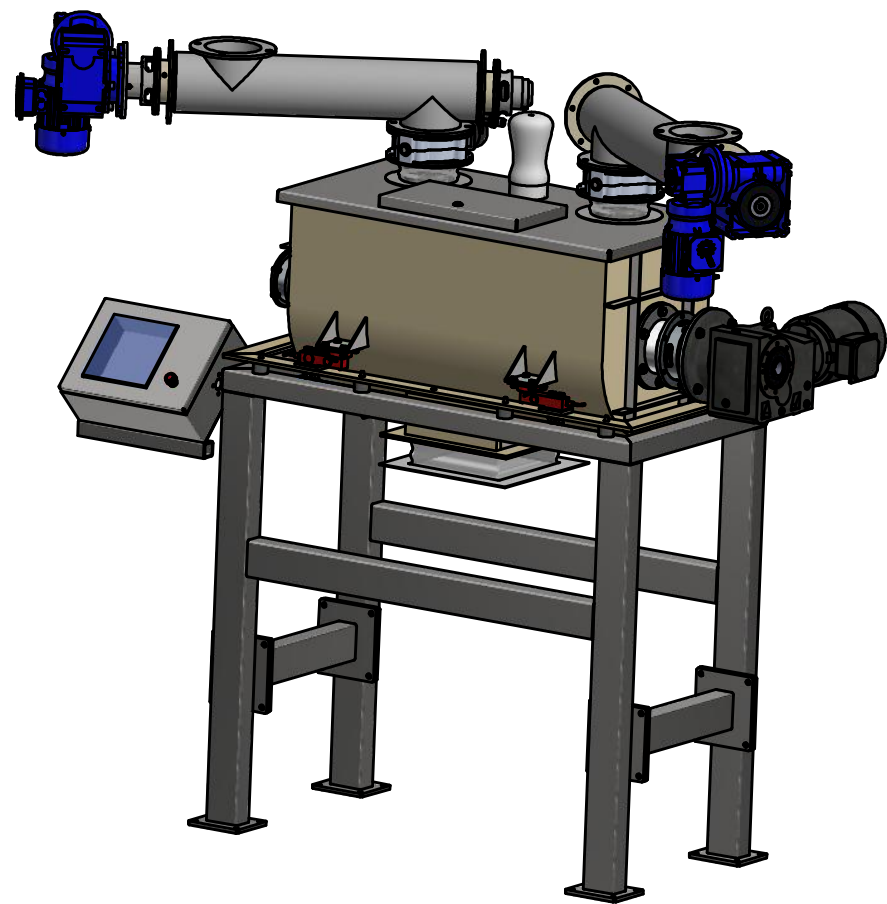
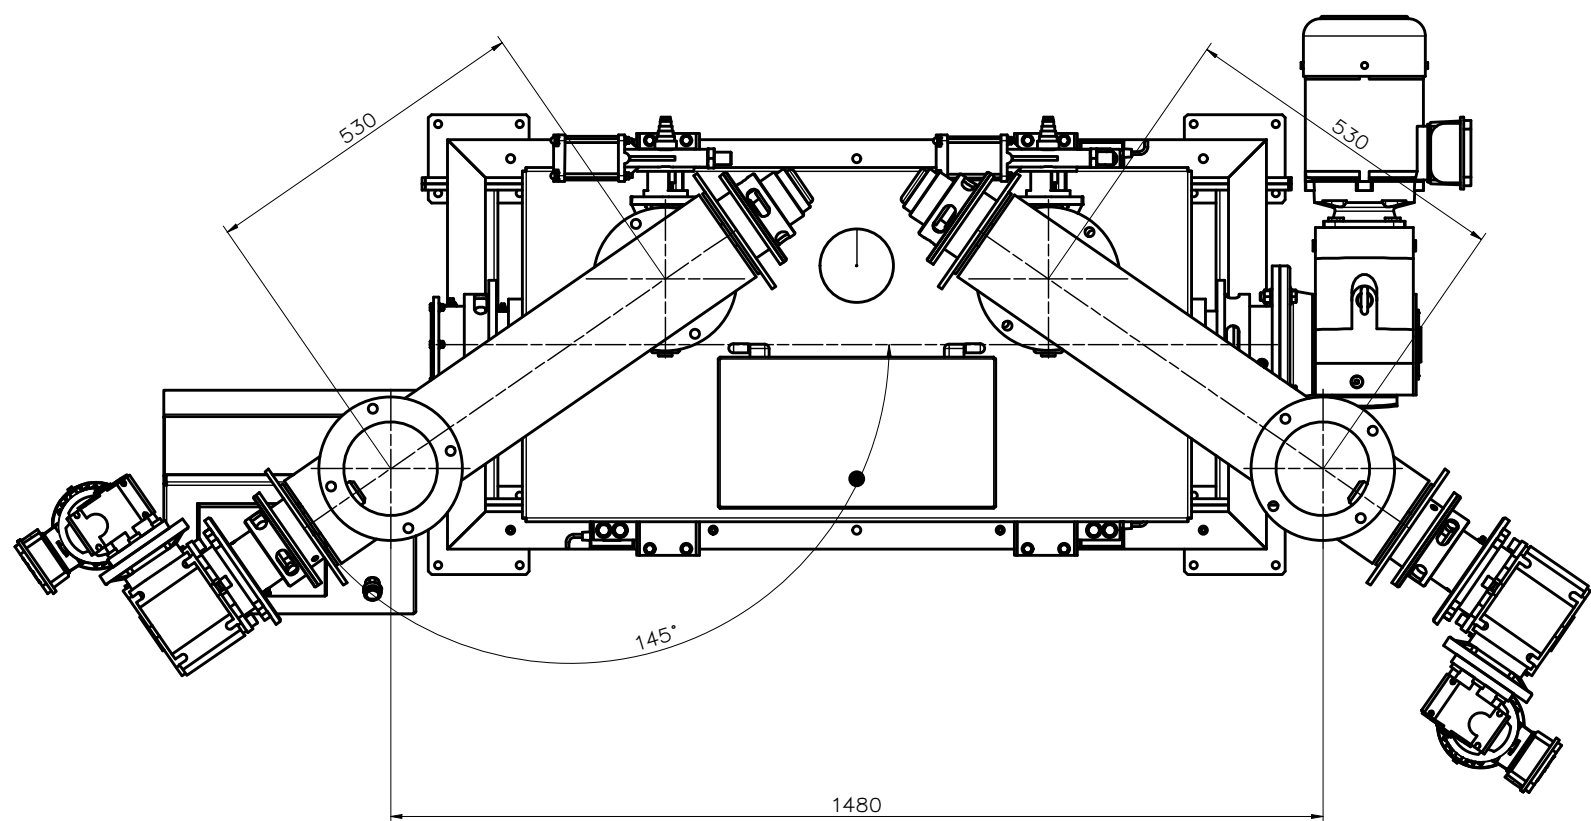
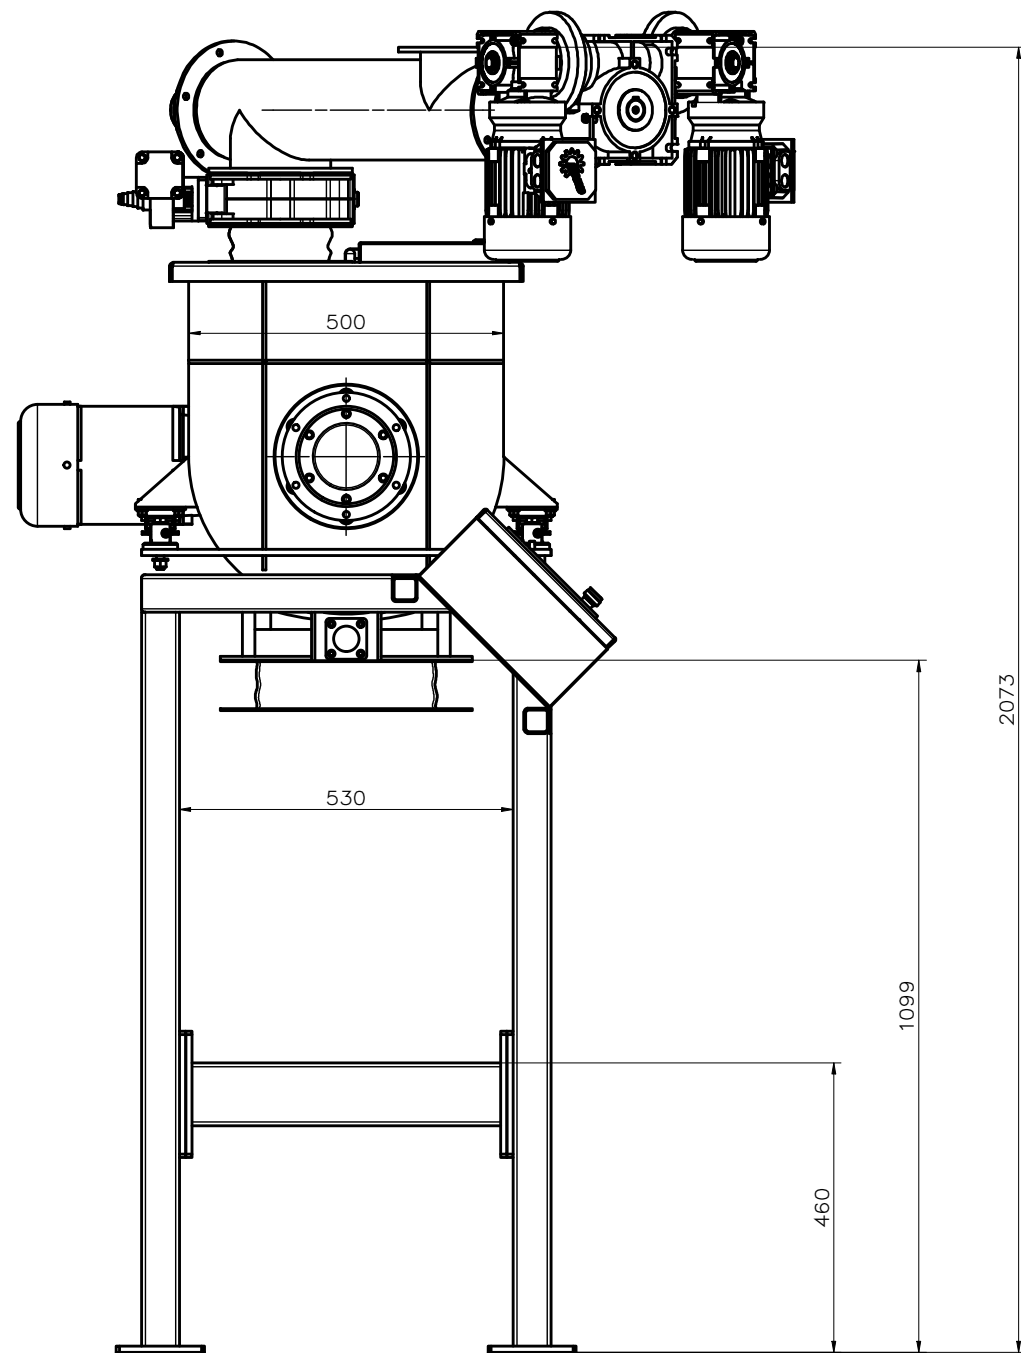


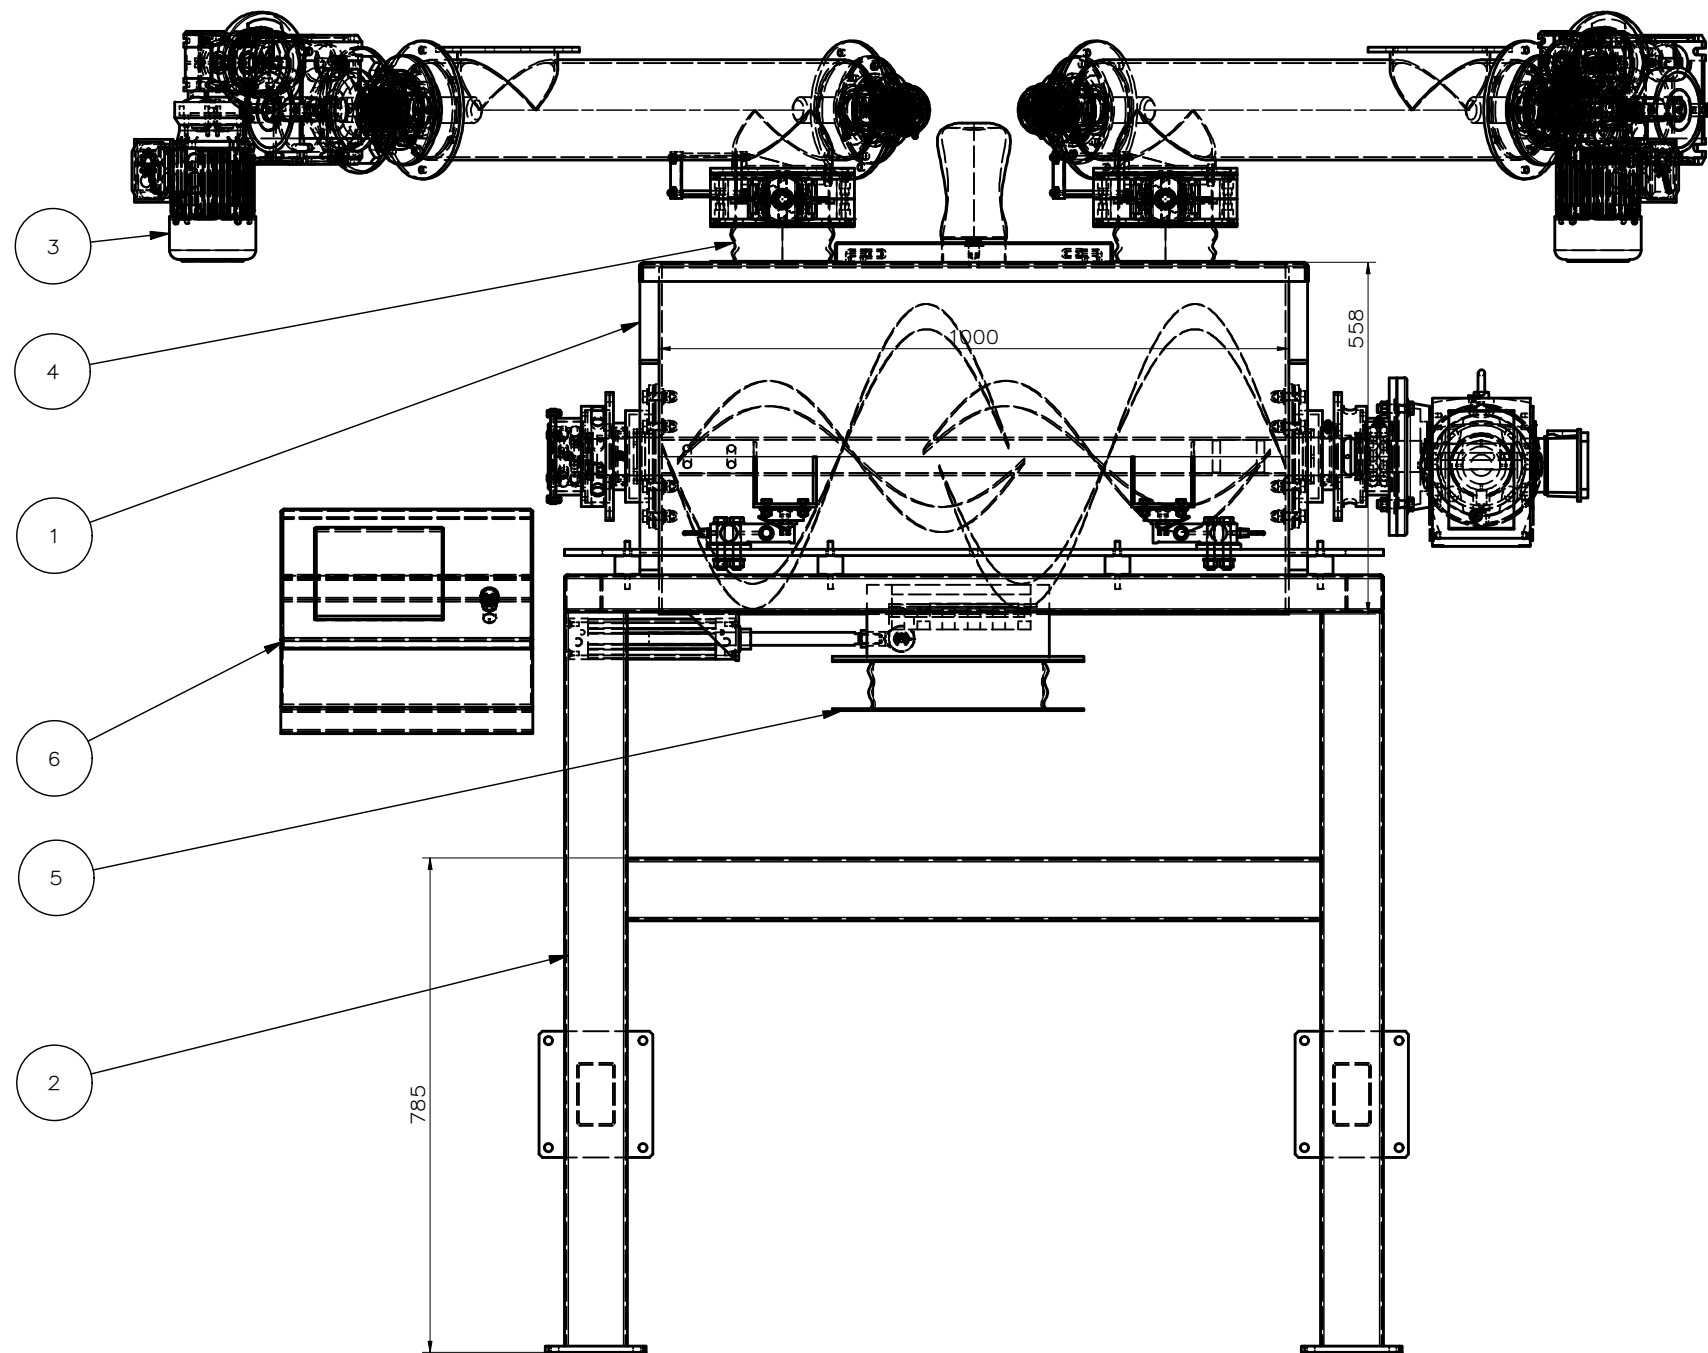

Mieszarka wstępowa z dozownikami ślimakowymi.

1. Podajniki ślimakowe (2szt)
 - wydajność do 5t/h
 - obudowy łożyskowe z uszczelnieniem labiryntowym
 - falownik obrotów
 - przepustnica klapkowa na wysypie
 - kołnierz montażowy na zasypie
 - kompensator kołnierzowy (tkanina aramidowa i silikonowa)
2. Mieszarka wstępowa – ważąca
 - obudowy łożyskowe z uszczelnieniem labiryntowym
 - tensometry wagowe – dokładność 0,1kg
 - kłapa rewizyjna
 - filtr siatkowy
 - pojemność 500L
 - obroty miesadła wstępowego – 30obr/min
 - falownik obrotów
 - zasuva spustowa
 - kompensator kołnierzowy (tkanina aramidowa i silikonowa)
3. Pulpit sterowniczy
 - dotykowy wyświetlacz PLC
 - sterowanie w trybie ręcznym i automatycznym
 - pełen dostęp do oprogramowania po przez interfejsy połączeniowe
 - modyfikacja parametrów pracy urządzeń i utworzonych receptur, prowadzenie statystyk

Wykonanie urządzeń: stal kwasoodporna – 0H18N9

6	PULPIT STEROWNICZY	1			
5	KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY	1			0,9 kg
4	KOMPENSATOR KOŁNIERZOWY	2			0,2 kg
3	PODAJNIK ŚLIMAKOWY PS	2			13,1 kg
2	KONSTRUKCJA NOSNA	1			85,5 kg
1	MIESZALNIK WSTĘGOWA – WAŻĄCA	1			341,5 kg
Poz.	Nazwa	Ilość	Długość	Mat.	Masa jedn.
Projektował:	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Nazwa / numer projektu:	
Sprawił:	D.Prygo	24.01.2022		H7/DP25	
Zatwierdził:	J.Motyko			Nazwa rysunku:	
				SYSTEM WAZ_DOZ	
				Numer rysunku:	
				DP.25.14.01.00	
				Masa cała:	
				Arkusz:	